


Sestavné jednotky VentiAir

Přehled základních typů vzduchotechnických jednotek VentiAir
Přehled slouží pro rychlou orientaci, konkrétní návrh jednotky pro váš projekt Vám ochotně zpracuje náš obchodně-technický konzultant.



Průtok vzduchu

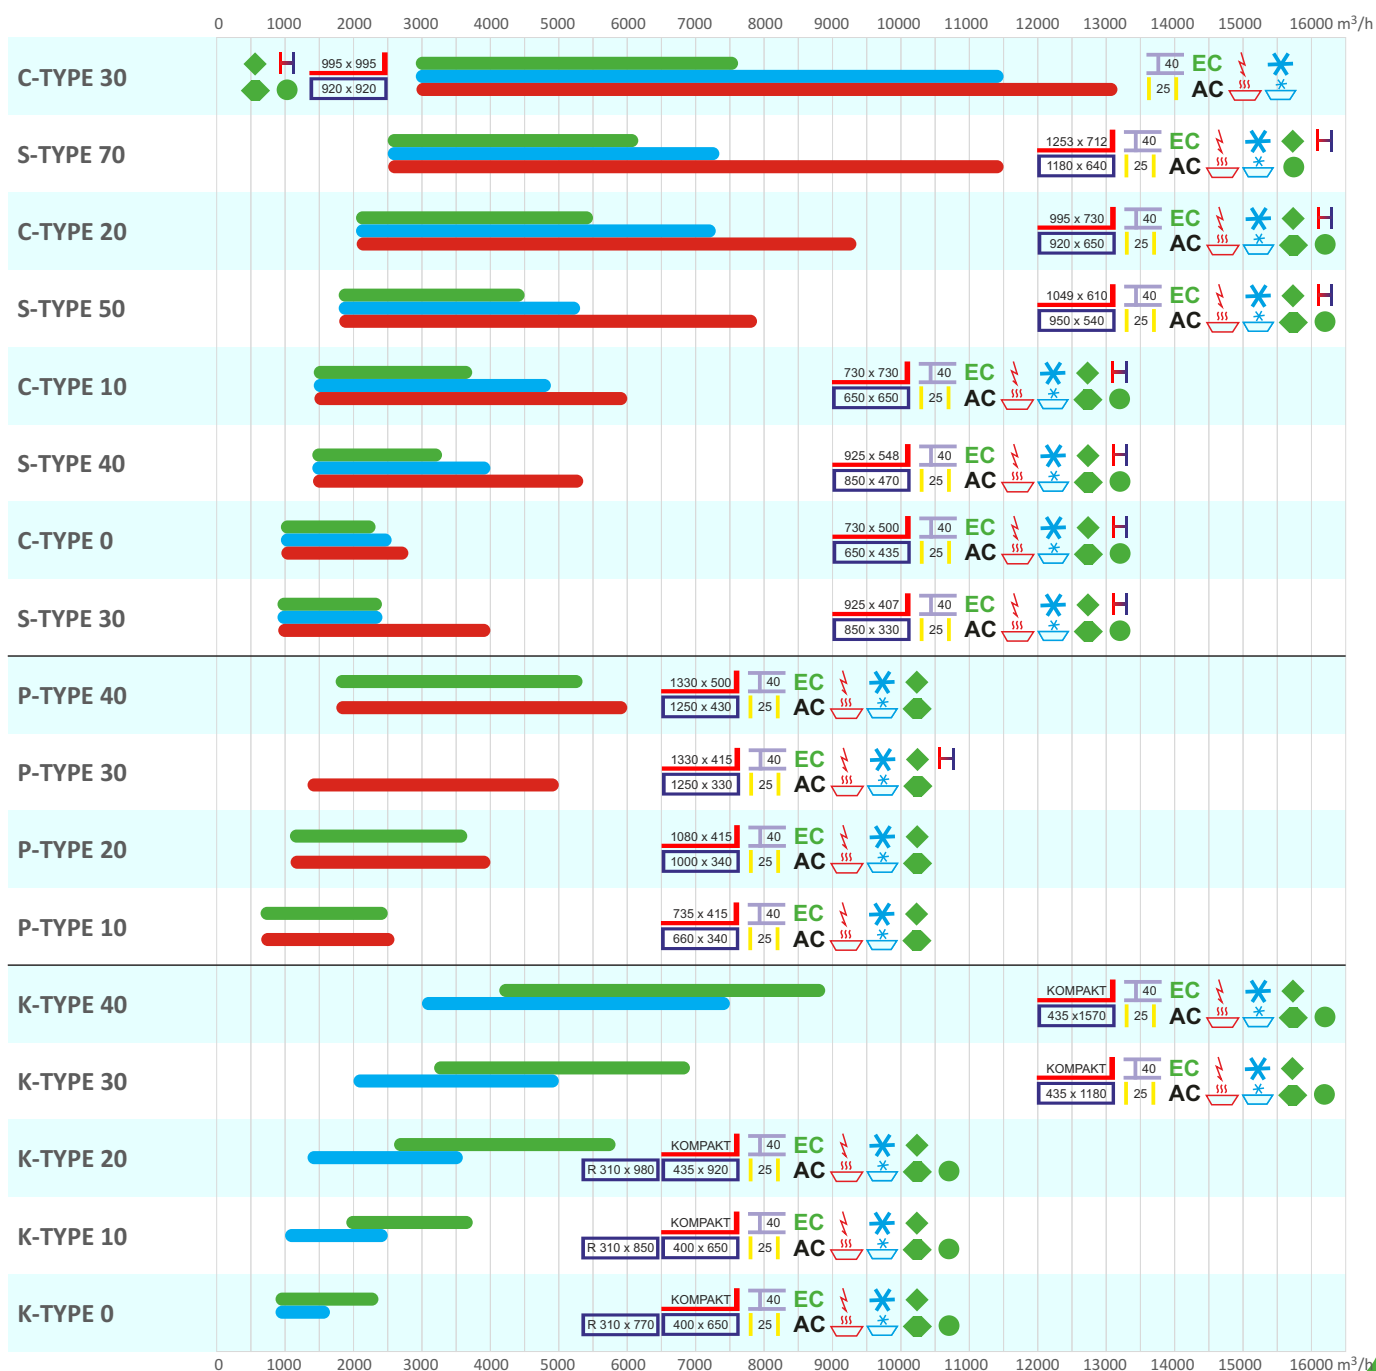

Jednotka s deskovým rekuperačním výměníkem

Jednotka s rotačním rekuperačním výměníkem


Přívodní jednotka s ohřevem

V tabulkách jsou uvedeny přibližné pracovní rozsahy našich sestavných jednotek s ohledem na plnění normy Ekodesign 2018.

U jednotek K-TYPE nejsou k dispozici varianty pouze přívodní jednotky s ohřevem - tento typ je určen výhradně pro obousměrné větrání.

Jednotky P-TYPE ve svém základním provedení neumožňují instalaci rotačního výměníku. Ten je k dispozici pouze pro kompaktní provedení - viz. další část katalogu

Průtok vzduchu

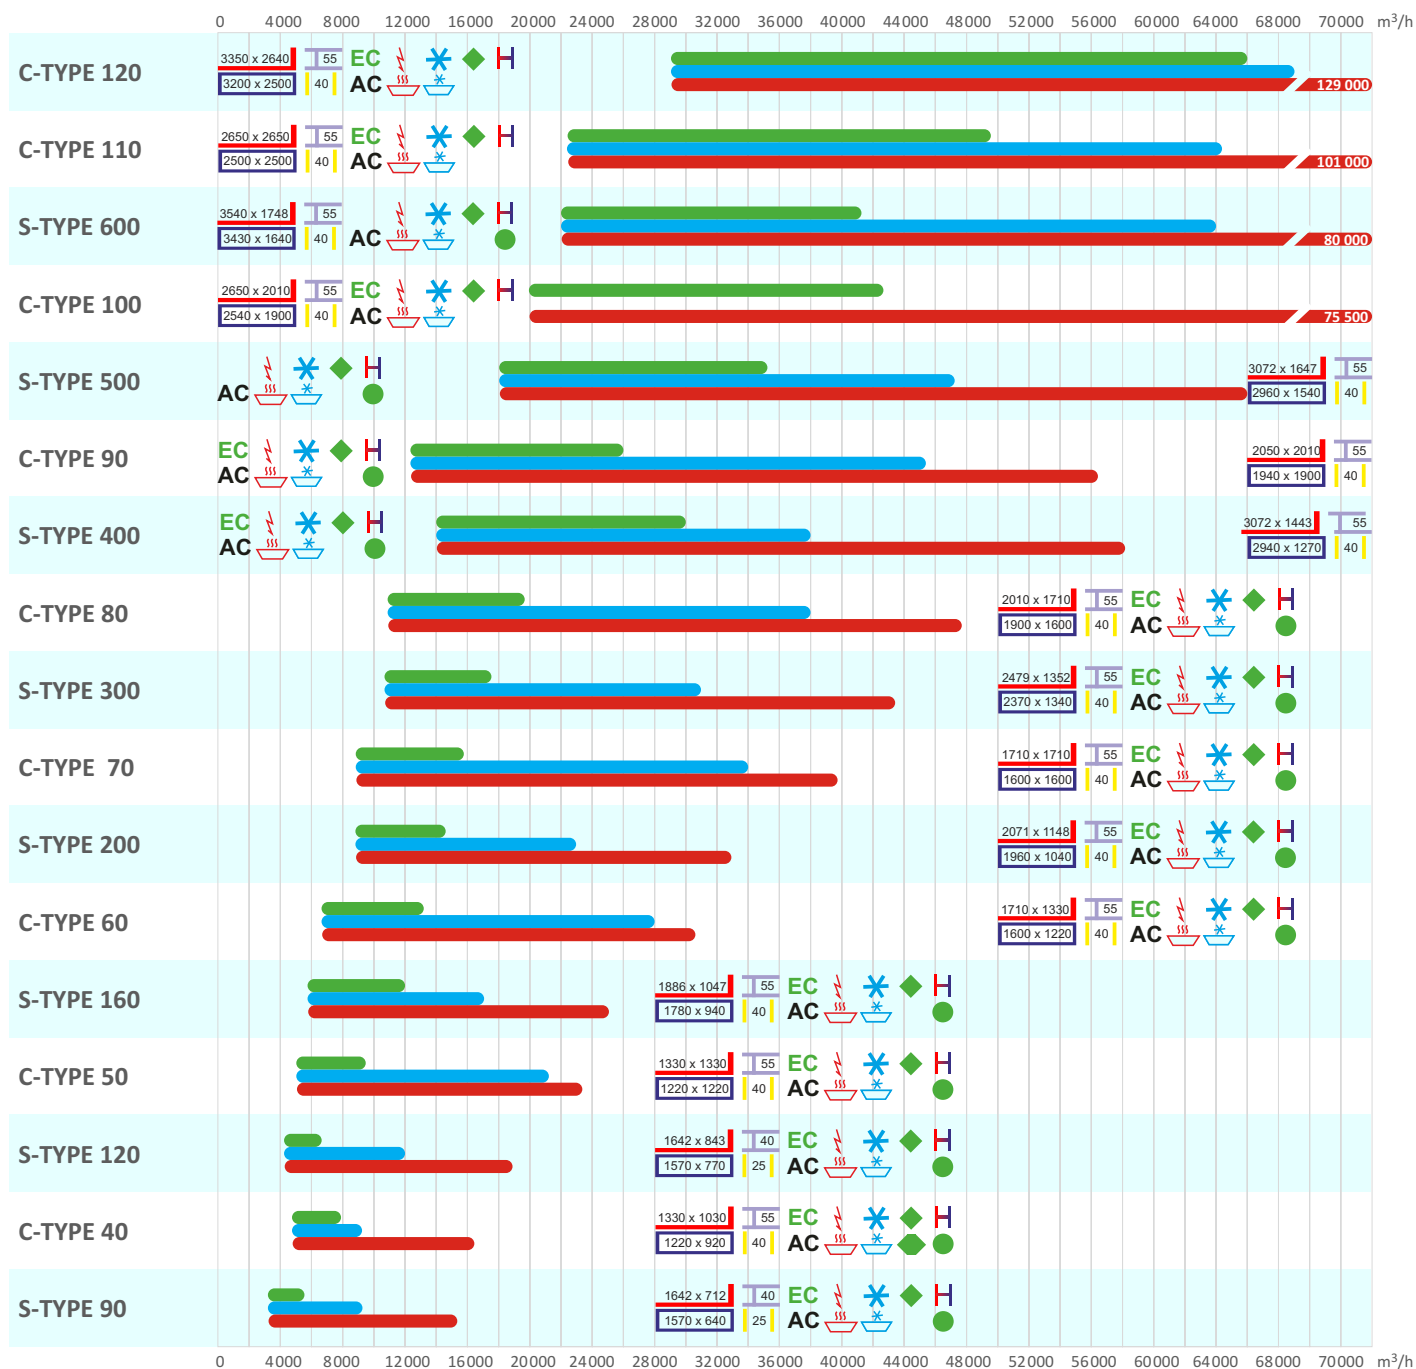

925 x 407

Rozměry komor



Vodní ohřivač



Rotační rekuperátor

925 x 407

Rozměry manžety



Vodní chladič



Deskový rekuperátor

40

Základní izolace v mm



Přímý výparník



Protiproudý rekuperátor

55

Rozměr profilu rámu



Elektrický ohřivač



Glykolový výměník

EC AC

Typ motorů

Všechny sestavné jednotky dodáváme také s modulem **plynového ohřevu**.

Jednotky C-TYPE lze dodat i v **ležatém** provedení s komorami vedle sebe.

Do všech typů jednotek lze dodat **ATEX** provedení ventilátorů.

Jednotky lze osadit různými typy filtrů: **kazetové, kapsové, kapové (tukové), uhlíkové**. Třídy filtrace EU3-EU9 (případně HEPA)

Panel je v základním provedení tvořen z pozinkovaného plechu 0,6mm z obou stran a PUR výplní. Na výběr je ale i minerální vata, případně širší vrstva izolace (k dispozici 25, 40, 60 mm - v grafu výše je uveden vždy základní minimální rozměr).