


Kompaktní jednotky P-TYPE K

P-TYPE K - podstropní, parapetní a podlahová jednotka

- ♦ kompaktní vzduchotechnická jednotka se zpětným ziskem tepla
- ♦ protiproudý rekuperační výměník s vysokou účinností
- ♦ minimální rozměry, **podstropní, podlahové i parapetní provedení**
- ♦ **varianta pro provoz ve venkovním prostředí**
- ♦ pro větrání kanceláří, obchodů, škol, restaurací apod.
- ♦ integrovaná by-passová klapka, možnost směšovací klapky
- ♦ konstrukce s nízkou hladinou hluku, **pět velikostí provedení**
- ♦ integrovaná regulace
 - ♦ digitální ovladač
 - ♦ kalendář, manuální řízení, off-set
 - ♦ vstupy pro CO₂, hygroskop, externí spínání max. otáček
 - ♦ MODBUS RTU, Ethernet - ovládání před internet
- ♦ třída filtrace standardně F7/M5 - možné další varianty
- ♦ možnost ohřevu (interní) i chlazení (externí)

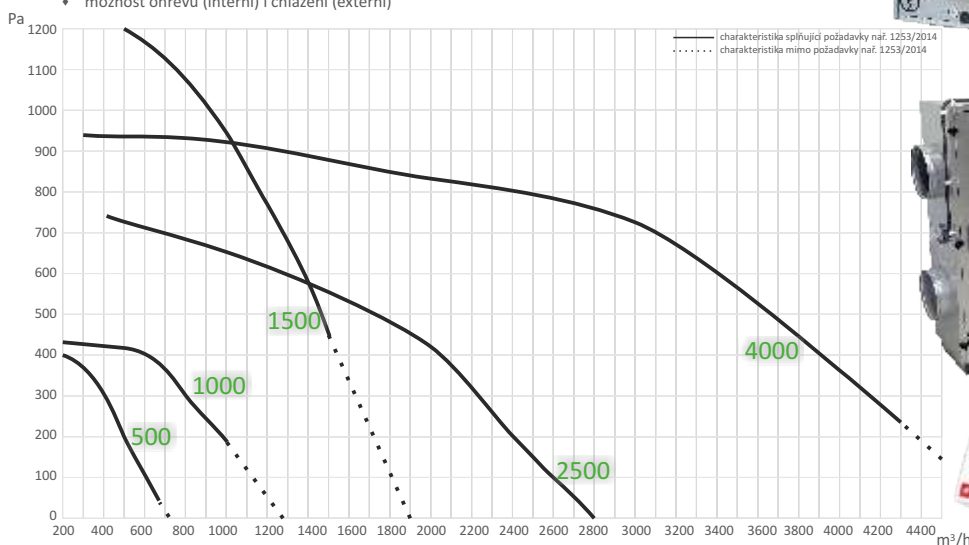

	500	1000	1500	2500	4000
Průtok (nom.) [m³/h]	500	1000	1500	2400	4300
Akustický tlak [dB(A)]*	49	52	60	60	62
Účinnost suchá [%]	80	80	78	78	74
Typ výměníku	PP	PP	PP	PP	Al
Regulace	Integrovaná	Integrovaná	Integrovaná	Integrovaná	Integrovaná
Filtry (přívod/odtah)	F7/M5	F7/M5	F7/M5	F7/M5	F7/M5
Podstropní provedení	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Parapetní provedení	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Ležaté provedení	Ne	Ne	Vnitřní/venkovní	Vnitřní/venkovní	Vnitřní/venkovní
Ohřev	Voda/EI1,8kW	Voda/EI 2,2kW	Voda/EI 6kW	Voda/EI 9kW	Voda/EI 18kW
Chladič	Ne	Ne	Voda/DX	Voda/DX	Voda/DX
Napětí [V]	230	230	230/400	230/400	230/400
Ventilátor [kW]	0,17	2x0,17	max 0,75	max 0,78	max 1,35
Proud bez ohřevu [A]	4,5	5	5,5	9	15
Rozměry [mm]	1150x706x350	1150x1200x350	1550x1300x420	1700x1600x500	2100x1700x650
Napojení [mm]	200	250	500x340	650x435	700x560
Hmotnost [kg]	75	90	150	250	270

* průtoky a další parametry se mohou lišit dle konkrétní konfigurace jednotky, charakteristika je platná pro referenční konfiguraci s elektrickým ohřevem a filtry F7/M5, ex. tlak 200Pa, hodnoty výkonů komponent jsou maximální - jsou možné i méně výkonné varianty komponent